


Kompaktierstation

Sonderlösung: 45°-Variante
Querschnitte: 0,25 – 6,00 qmm

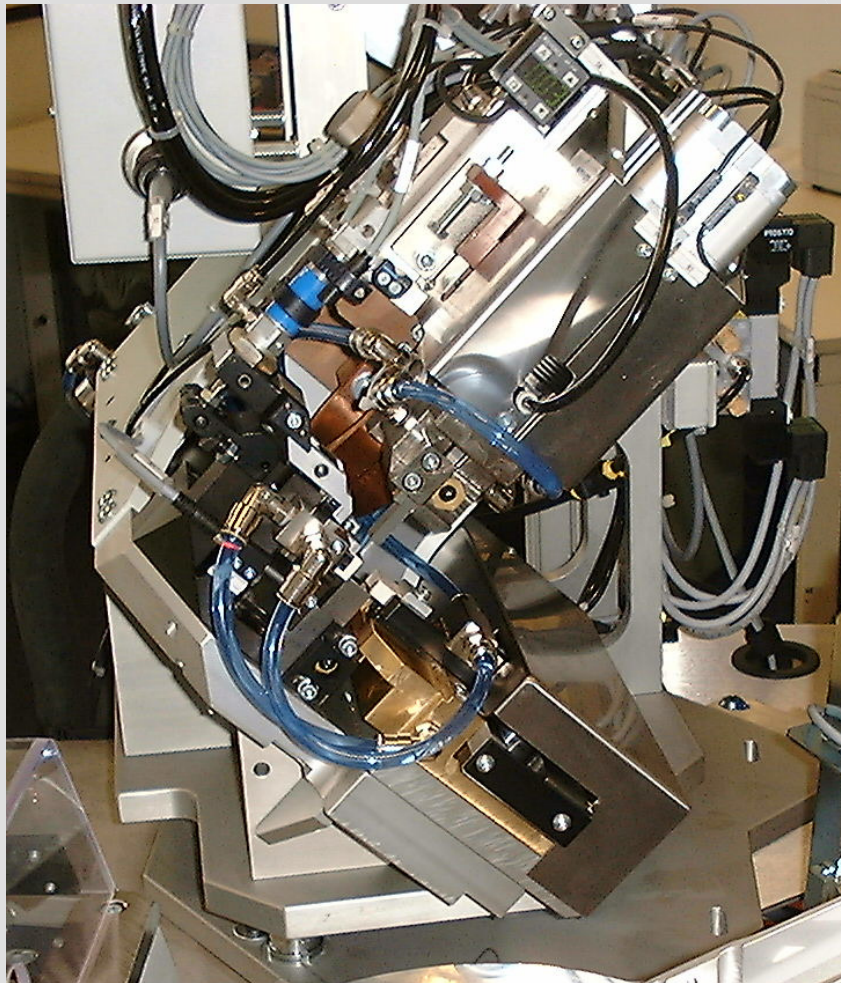

Zur Integration in Kabel- bzw. Montageautomat für Litzen von 0,25 bis 6,00 qmm
Auch als Handarbeitsplatz oder halbautomatische Lösung mit abisolieren

Ausführung: ■ **pneumatischer Antrieb (Taktzeit 2 - 3,5 sek., Querschnittsabhängig)**
■ patentiertes Elektrodenreinigungssystem
■ Mittelfrequenztechnik (1 kHz)
■ Elektrodenhalter wassergekühlt
■ Proportionalventil zur Einstellung der Elektrodenkraft

Option: ■ **elektromot. Antrieb (Taktzeit 1,5 - 2,5 sek., Querschnittsabhängig)**
■ Wegmesssystem

Kompaktierstation

Sonderlösung: 45°-Variante

Technische Daten:

Nennleistung bei 50 % ED	10 kA
Taktzeit (pneumatischer Antrieb, Standard)	2,00 – 3,5 sek.
Taktzeit (elektromotirischer Antrieb, Option)	1,5 – 2,5 sek.
Kompaktierbreite	Stufenlos einstellbar
Wiederholgenauigkeit	+/- 0,02 mm
Elektrodenkraft min.	20 daN
Elektrodenkraft max.	200 daN
Netzanschluss 50 Hz	Andere auf Anfrage
Absicherung bei 400V (50 Hz, 3 Phasen)	32 A
Kühlwasserdurchfluss ca. (inkl. Trafo)	6-8 l/min
Druckluftversorgung	6 bar
Überwachung	Strom Zeit Teilerkennung Endmaßkontrolle
Netto Gewicht ohne Trafo	-
Einbaurahmen H x T x B in mm	-